06シリーズモジュラースタック弁

06シリーズモジュラースタック弁機種一覧表

区分	名　称	形式記号	JIS油圧図記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	高さ mm	質量 kg	圧力調整範囲 クラッキング圧力 MPa {kgf/cm²}
方向制御弁	電磁操作弁	JS-G06	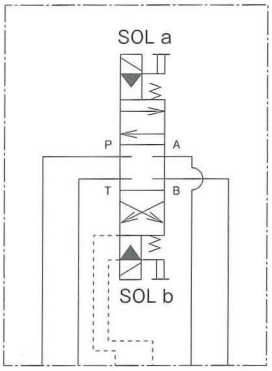	25 {250}	300	—	—	—
圧力制御弁	Pポート減圧弁	MG-06P-※		21 {210}	120	88.9	11.6	圧力調整範囲 1: 0.8～ 7 { 8～ 70} 2: 3.5～14 { 35～140} 3:10.5～21 {105～210}
	Bポート減圧弁	MG-06B-※				70	13.3	
	Pポート シーケンス弁	MQ-06P-2※				88.9	11	圧力調整範囲 A:0.25～ 0.85 { 2.5～ 8.5} B:0.5 ～ 1.75 { 5 ～ 17.5} C:0.85～ 3.5 { 8.5～ 35 } D:1.75～ 7 {17.5～ 70 } E:3.5 ～14 {35 ～140 }
	Bポート カウンタバランス弁	MQ-06B-1※				101.6	12.8	